KANTON AARGAU

DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT
Abteilung Tiefbau

GEMEINDE Suhr, Gränichen, Oberentfelden IO / AO

STRASSE Verkehrsinfrastruktur - Entwicklung Raum Suhr (VERAS)
NK240, NK241, K108, K242

BEREICH
C228 + 160 D900 E132 + 8
C234 + 41 D920 E134 + 78

OBJEKT Los 3
Strassenbau NK240

PLAN Passive Sicherheit Massnahmenplan Hürdli
Kleintierdurchlass Hürdli, 1:500

Vorprojekt	Bauprojekt	Auflageprojekt	Ausführungsprojekt	Ausgeführtes Werk



PROJEKTVERFASSER:
IG BRS_plus
c/o SNZ Ingenieure und Planer AG, Skewerdtstrasse 7, 8050 Zürich

SNZ Ingenieure und Planer AG · BAUMGARTNER · Rothpletz | Lienhard

Urs à Porta
Teilprojektleiter Los 3


BAUHERR:
Abteilung Tiefbau, Realisierung

Andreas Drohomirecki
Projektleiter ATB PS-Nr.: 640-203830-02-01

PLAN NR. 012.240.001-01-3067		FORMAT : 30 / 126 FLÄCHE : 0.378 m²	
		NAME	DATUM
PROJEKT		SP	31.05.2024
GEZEICHNET		vr	31.05.2024
GEPRÜFT		äP	31.05.2024
ÄNDERUNGEN	INDEX		
	A		
	B		
	C		
FREIGABE		BVU / ATB	31.05.2024
REG. NR. 012.240.001		PLAN NR.	01-3068


Ansicht, 1:100

Kurzabsenkung 4m zu System 6211
Verankerung im Betonfundament



Normalprofil 1, 1 : 20


Rückhaltesystem Typ 6211, gerammt



Rückhaltesysteme in ungebundene Oberflächen mit direkt gerammten Pfosten. Bei gebundenen Oberflächen sind vorgehend Kernbohrungen für die Pfosten vorzusehen. Die Löcher sind im Anschluss mit Kaltbitumen zu verfüllen

Normalprofil 2, 1 : 20

Rückhaltesystem Typ 6411, geschraubt

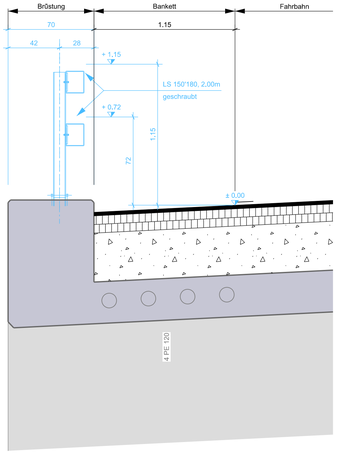

Grundriss, 1 : 500

Legende Rückhaltesystem:

projektiert

- Geländer
- Leitschranke, Pfosten gerammt
- Leitschranke, Pfosten mit Fussplatte auf Bröstung
- Anfang / Ende Systemstrecke
- CH0000 G R=00 / 00

CH0000:	System ASTRA
AG0000S:	System AG als Sonderkonstruktion
G / F:	Pfosten: G = gerammt, F = Fussplatte
R=00:	Systemradius
KA:	Kurzabsenkung
00:	Systemlänge

